PROFILIUM®



Gebrauchsfertiges Betriebsgemisch zur Oberflächenbearbeitung mittels Druckstrahlanwendungen

Die kantigen Strahlmittel PROFILIUM und die dazugehörigen Supportdienste garantieren Strahlarbeiten mit besten und effizientesten Ergebnissen.

Qualität


Optimales Oberflächenprofil für verbesserte Haftung von Beschichtungen,
Niedrige Leitfähigkeit für minimale Oberflächenkontamination,
Dauerhafte Leistung dank der hohen Stabilität des Betriebsgemisches.

Arbeitsbedingungen

Verbesserte Arbeitsbedingungen für den Anwender dank weniger Staub und besserer Sicht,
Geringere Umweltbelastung.

Kosten

Hohe Reinigungsleistung & geringer Verbrauch für konkurrenzlose Kosteneffizienz, Optimiertes Oberflächenprofil für einen geringen Lack-/ Beschichtungsverbrauch.

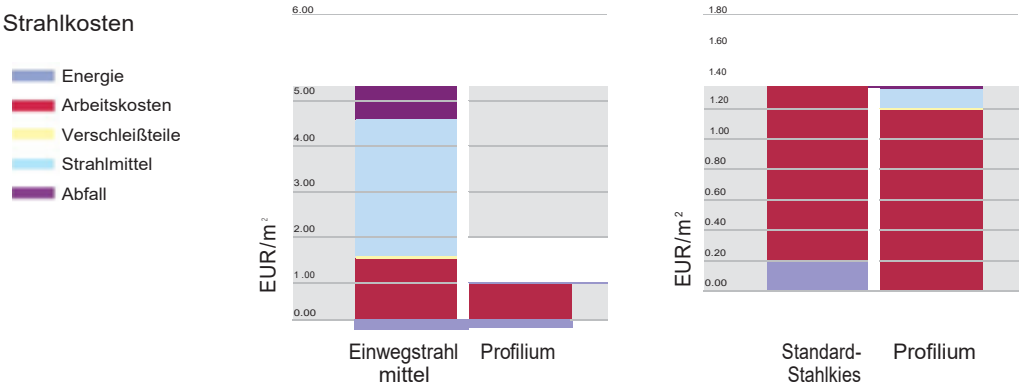


PREMIUM-PRODUKT

Exklusive Korngrößen, die die gleichbleibende Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit des Betriebsgemisches garantieren.
Spezielle Wärmebehandlung für ein ideales Gleichgewicht zwischen Reinigungsleistung und langer Lebensdauer.

SUPPORTDIENSTE

Berechnung und Optimierung der Strahlprozesskosten,
Teamschulung vor Ort,
Technischer Support & Beratungsdienste.

TECHNISCHES DATENBLATT PROFILIUM®			
Produktbezeichnung	PRO 23	PRO 45	PRO 58
Nenngröße (Sieb #)	0,71-1,6mm (#25)	0,42-1,2mm (#40)	0,30-1,0mm (#50)
Härte	> 64 HRc		
Dichte	7,6 min		
Chemische Zusammensetzung	C≥0.85% _ Si≥0.4% _ 0.6%≤Mn≤1.2% _ S≤0.05% _ P≤0.05%		
Allgemeine Form	Kantig		
Produktabbildung			

Eine Produktserie, die speziell für die manuelle oder robotisierte Oberflächenbearbeitung mittels Druckstrahlanwendungen entwickelt wurde